




Guida per collegare il Nabaztag al server OpenZNab


- 1) Spegner il coniglio
- 2) Tenendo premuto il pulsante in mezzo alle orecchie ricollegare l'alimentatore



- 3) Le luci del pancino del Nabaztag saranno tutte e 3 blu
Sul PC/tablet/smartphone selezionare la rete wifi "NabaztagXX"

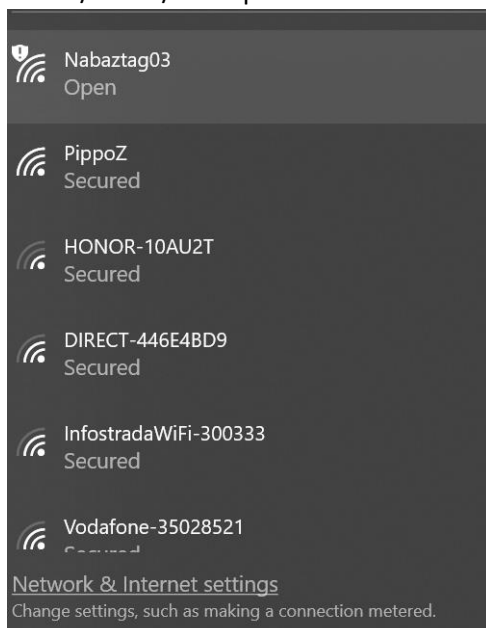


4) Ora aprite il vostro browser preferito (tipo Safari o Chrome) e digitate l'indirizzo 192.168.0.1

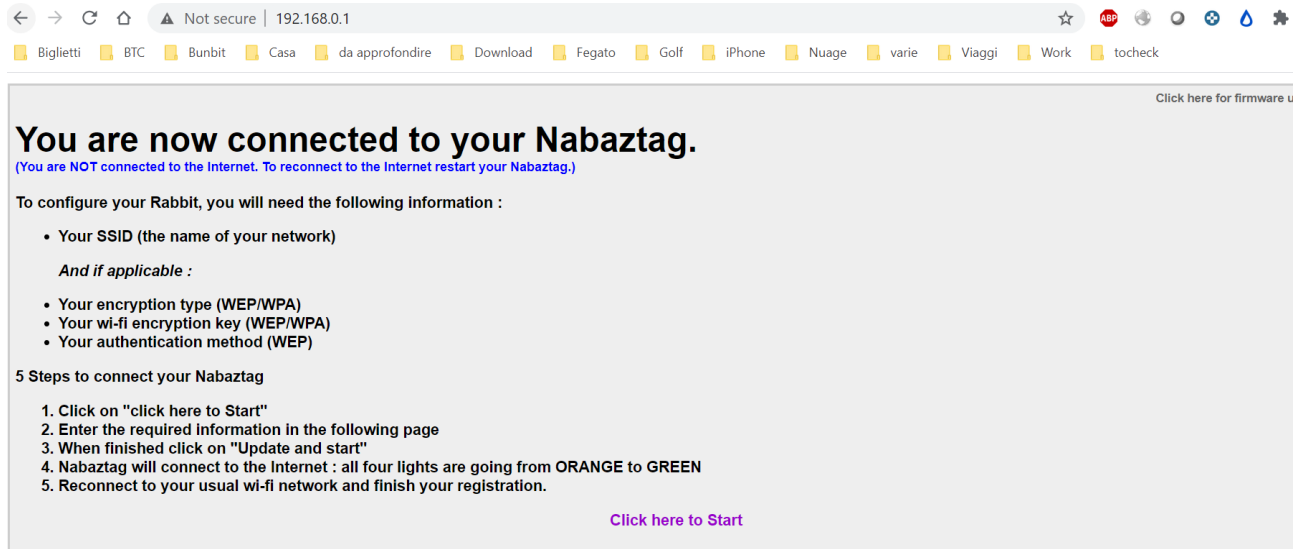


5) Andate su "Click here to Start"

6) Selezionare la propria rete Wi-Fi, ed inserite la password (NON cliccate su "Update and Start prima del punto 8). Se non sapete la configurazione della vostra rete dovrete collegarvi sul vostro router e verificare.

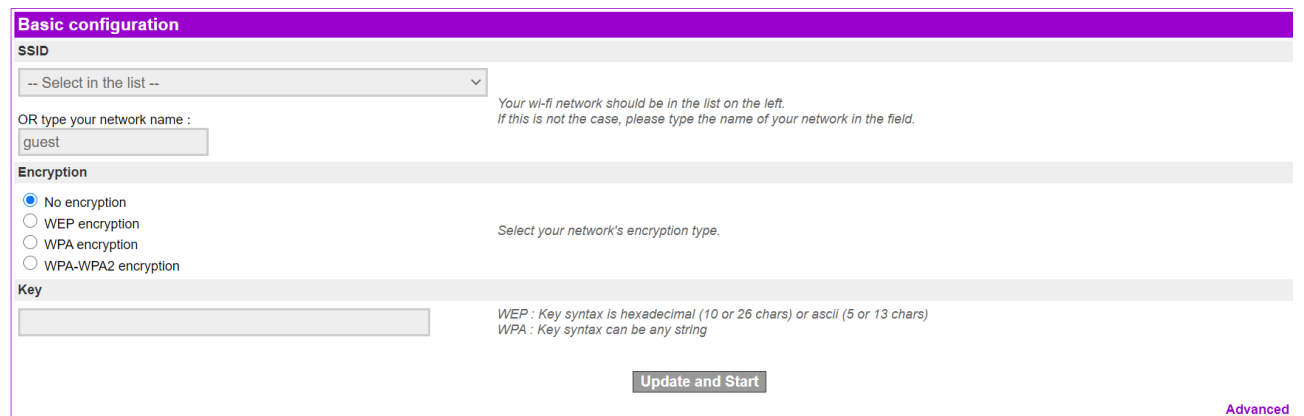

7) Scrollare la pagina fino in basso ed inserire l'indirizzo "5.249.156.63/vl" nel campo "Violet platform" e finalmente cliccate su "Update e Start"

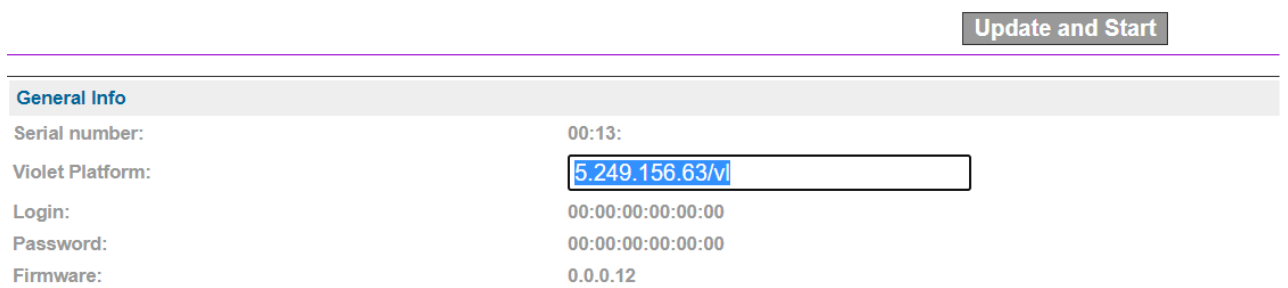

8) Se avete configurato tutto correttamente il vostro coniglio si riavvierà, le 4 luci arancioni indicheranno lo stato:

- 1° luce a sx, quando diventa verde avrà visto la vostra rete wifi
- 2° luce in mezzo diventerà verde se si è collegato alla rete wifi
- 3° luce a dx, se è verde ha preso un indirizzo IP
- 4° luce sul naso sarà verde se si è collegato al server OpenZNab

Collegamento al server OpenZNab

- 1) Aprire il sito <http://openznab.it/>

Not secure | openznab.it/ojn_admin/

Biglietti BTC Bunbit Casa da approfondire Download Fegato Golf iPhone Nuage varie Viaggi Work tocheck

OpenZNab 2.0

HOME PAGE | AIUTO | REGOLAMENTO

No Nabaztag

Home

Benvenuto nella configurazione del tuo Nabaztag. Su OpenZNab puoi abilitare uno o tutti i plugin, in modo che il tuo nabaztag risponda pienamente alle tue esigenze. Inoltre, è possibile pianificare l'esecuzione delle attività ricorrenti.

Connessione

Utente

Password

Entra

Nuovo account

Se vuoi utilizzare il tuo nabaztag, ma non hai un account, iscriviti sul forum di OpenZNab e leggi il [regolamento!](#)

Consulta la [guida](#) per collegare il Nabaztag al server OpenZNab!

Donazione

Nabaztag » 47/65 • Ztamps » 46 • Plugins » 25/27

Vuoi far rinascere il tuo Nabaztag? Prima di richiedere la registrazione allo staff di OpenZNab, LEGGI IL REGOLAMENTO E PARTECIPA CON UNA DONAZIONE!

- 2) Inserire nome utente e password (in caso di problemi contattare l'admin mandando mail a openznab@gmail.com)
- 3) Cliccare su "Account", inserire il nome del vostro coniglio, il MAC Address e premere "Aggiungi". Il MAC address lo potete trovare sotto il coniglio, un adesivo con un codice a barre e una scritta "MAC:123456123456", ovviamente 123456123456 è un esempio, dovrete mettere i numeri e lettere del vostro coniglio.

OpenZNab 2.0

HOME PAGE | **ACCOUNT** | NABAZTAG | ZTAMPS | MESSAGGI | BIBL

No Nabaztag

Aggiungi nabaztag all'account

Funziona solo se il server lo permette

Nome nabaztag:

MAC Address:

Aggiungi

4) Ora potete configurare le skill del vostro Nabaztag cliccando su “Nabaztag”

The screenshot shows the 'Configurazione nabaztag' page for a user named 'Pippo'. The page has a blue header with navigation links: HOME PAGE | ACCOUNT | NABAZTAG | ZTAMPS | MESSAGGI | BIBLIOTECA | NABCAST | DISCONNETTI (TEST) | AIUTO | REGOLAMENTO. Below the header, there is a user profile box with the name 'Pippo' and a red status indicator. The main content area is titled 'Configurazione nabaztag' and contains several configuration options, each with a 'Conferma' button:

- Nome: Pippo (Conferma)
- Plugin singola pressione: Nessuno (Conferma)
- Plugin doppia pressione: Nessuno (Conferma)
- Voce TTS: Giulia (Conferma)
- VioletAPIToken: VioletAPI: Attiva Disattiva (Conferma)
- Tipo API: Pubblico Privato (Conferma)
- Disconnetti nabaztag (Conferma)

At the bottom of the configuration area, there is a 'Plugins' section with a blue underline.

Come potete notare se il vostro coniglio non è correttamente collegato il suo nome a sx apparirà rosso, sarà verde se invece è collegato.

Problema Wi-Fi WPA2


Nel momento in cui scrivo non c'è un firmware (il software che fa funzionare il coniglio) in grado di supportare senza problemi il WPA2 (stiamo cercando di collaborare con chi lo ha modificato per il forum francese... stay tuned!), ad ogni modo, come potete vedere dal mio screenshot ho aggiornato il firmware con una versione che sembra stabile di CCarlo64 che supporta WPA-WPA2.

ATTENZIONE, i link qui sotto sono per i più smanettoni, non mi prendo alcuna responsabilità, se non sapete quello che state per fare lasciate stare

https://github.com/ccarlo64/firmware_nabaztag/blob/master/fw_wpa_wpa2_test/testwpa.sim.txt

Rinominate il file in testwpa.sim

Ricollegatevi al vostro Nabaztag (seguire punti 1 e 2)

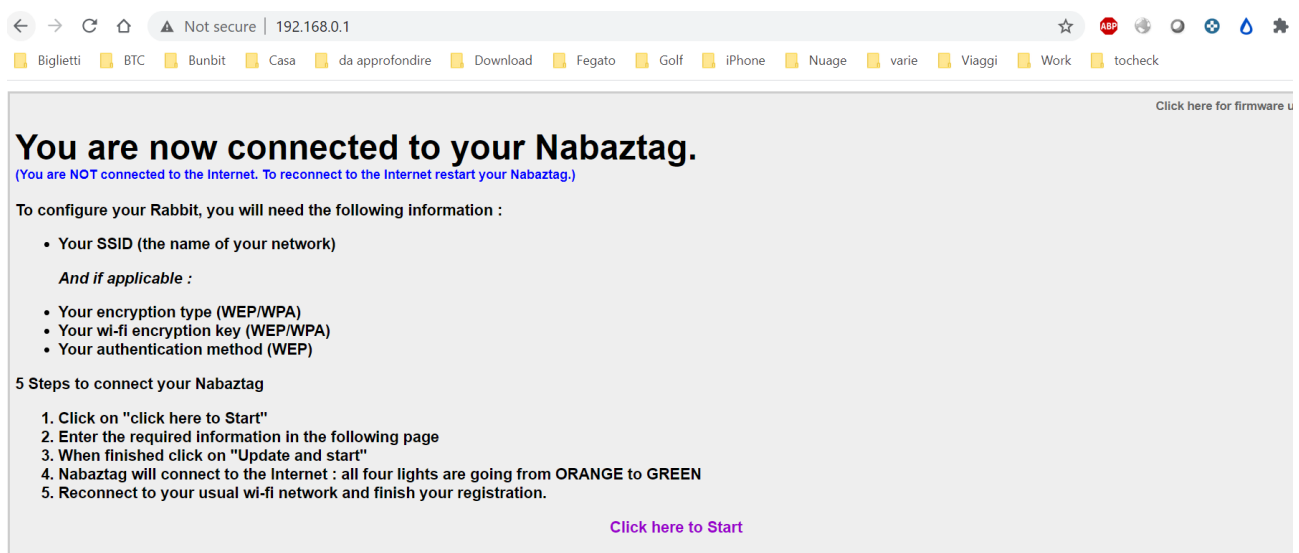

In alto a dx "Click here for firmware update", selezionate il file e date conferma.

Il Nabaztag si riavvierà con il nuovo firmware 0.0.0.12

Nel caso abbiate problemi e vogliate ritornare alla versione precedente seguite la stessa procedura e caricate questo file:

https://github.com/ccarlo64/firmware_nabaztag/blob/master/violet-last-firmware/firmware.0.0.0.10.sim.txt

Rinominatelo in firmware.0.0.0.10.sim e caricatelo sul vostro coniglio

Per ogni richiesta di supporto iscrivetevi al canale Telegram OpenZnab